




## Produktdatenblatt | FLEXI mini Roll-Up Display

Das FLEXI Roll-Up Display zeichnet sich in erster Linie durch sein kompaktes und modernes Design aus. Die matt eloxierte Alu-Kassette sorgt für einen echten Hingucker. Das FLEXI Roll-Up besitzt höhenverstellbare Füße, so dass Unebenheiten ausgeglichen werden können.

Der Aufbau erfolgt in wenigen Sekunden, die Grafik ist schnell wechselbar. Im Lieferumfang gehört selbstverständlich eine hochwertige gepolsterte Nylontragetasche zum sicheren Transport. Besonderheit ist hier der elegante Clip-Fuß.


Das FLEXI Roll-Up Display ist in zwei Grafikpaneelbreiten erhältlich: 85 cm und 100 cm

- Sichtbare Grafikhöhe 2150 mm

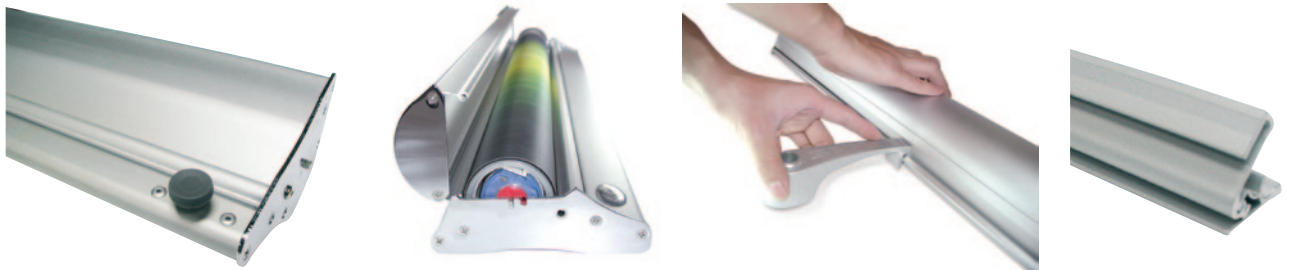

## Anlegen der Druckdaten: Breite x 1927 / 2277 mm Höhe, **ohne Beschnittzugabe!**

Dieses System nur auf Anfrage!

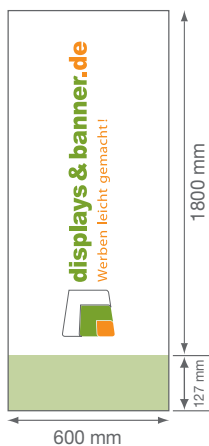


### 60er System

Sichtmaß:  
600 x 1800 mm

Dateimaß:  
600 x 1927 mm

127 mm verschwinden  
in der Kassette

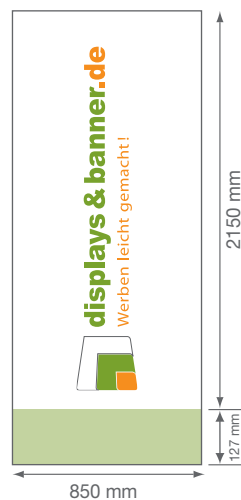

### 85er System

Sichtmaß:  
850 x 2150 mm

Dateimaß:  
850 x 2277 mm

127 mm verschwinden  
in der Kassette



### 100er System

Sichtmaß:  
1000 x 2150 mm

Dateimaß:  
1000 x 2277 mm

127 mm verschwinden  
in der Kassette

Bitte beachten Sie die Vorgaben zur Layouterstellung auf Seite 2!



## Beachtungsvorgaben zur Layouterstellung

**Seitenformat** • Das gesamte Dokumentformat ist im Verhältnis 1:1 anzulegen

**Marken /Anschnitt** • Keinen Anschnitt anlegen.  
• Keine Beschnittmarken anlegen.

**Farben** • Akzeptierter Farbraum: CMYK  
• Tiefschwarz: C = 60% | M = 60% | Y = 60% | K = 100%  
Wir akzeptieren weder RGB-Daten noch Sonderfarbdateien.  
Sonderfarben können nur simuliert werden.  
Farbbezeichnung als Orientierung bitte angeben.

**Schriften / Bilder** • Schriften in Pfade umwandeln (auch in EPS-Logos)  
(bei offener Datenanlieferung bitte Schriften beifügen)  
• Auflösung im Endformat 100 dpi.  
• Verwendete Logos nach Möglichkeit vektorisiert einbetten.  
• Farbraum CMYK  
• Bildformate: EPS, TIF, JPG (max. Qualität)  
• Freisteller als Photoshop-EPS mit Beschneidungspfad  
• keine DCS-Files

**Wir drucken mit standardisierten Profil-/Farbeeinstellungen (ISO Coated FOGRA).  
Ein Abgleich der vom Kunden gewünschten Farbwerte kann nur über einen Andruck  
(Proof) erfolgen!**

**Dateiformat** Druckreife PDF-Dateien (PDF/X-3)

Akzeptierte DTP-Software: QuarkXPress 6, InDesign CS3, Illustrator CS3, Photoshop CS3, Acrobat 8

### Folgendes bitte sorgfältig durchlesen!



Wir bevorzugen den Erhalt druckreifer PDF-Daten mit angelegtem Beschnitt aber ohne Passer- und Schnittmarken. Sollten Sie nur offene Daten schicken können, bitten wir um vorherige telefonische Absprache. Zudem übernehmen wir keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit oder Vollständigkeit Ihrer Text- und Bildinhalte. Prüfen Sie bitte im Vorhinein Ihre Texte auf Rechtschreibfehler. Sollten Dateien, die an uns gesendet werden unzureichend gekennzeichnet sein, übernehmen wir für zeitliche Verzögerungen im Auftragsablauf keine Verantwortung.