




Produktdatenblatt zum
PREMIUM Tower
SPIRAL Tower
SPIRAL Theke

Anlegen der Druckdaten:

Layoutmaß Panel:
417 x 528 mm
(inkl. 10 mm Anschnitt!)

Hinweis: **Unbedingt**
Beschnittmarken anlegen!

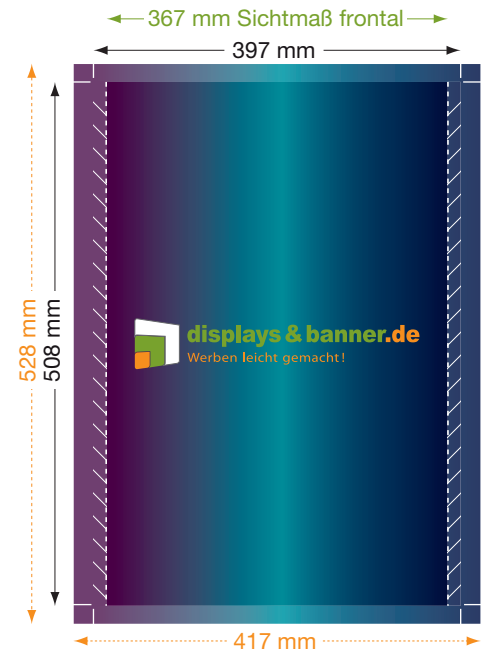

Beachtungsvorgaben zur Layouterstellung

Seitenformat	<ul style="list-style-type: none">• Das gesamte Dokumentformat im Verhältnis 1:1 anlegen
Marken /Anschnitt	<ul style="list-style-type: none">• Bitte die Layoutdaten MIT 10 mm Anschnitt und Beschnittmarken anlegen!
Farben	<ul style="list-style-type: none">• Akzeptierter Farbraum: EUROSCALE COATED V2 Wir akzeptieren weder RGB-Daten noch Sonderfarbdateien. Sonderfarben können nur simuliert werden. Farbbezeichnung als Orientierung bitte angeben.
Schriften / Bilder	<ul style="list-style-type: none">• Schriften in Pfade umwandeln (auch in EPS-Logos)• Auflösung im Endformat 100 bis <u>maximal</u> 150 dpi.• Logos nach Möglichkeit vektorisiert einbetten• CMYK Farbraum: EUROSCALE COATED V2• Bildformate: EPS, TIF, JPG (max. Qualität)• Freisteller als Photoshop-EPS mit Beschneidungspfad• keine DCS-Files <p>Wir drucken mit standardisierten Profil-/Farbeinstellungen (EUROSCALE Coated v2). Ein Abgleich der vom Kunden gewünschten Farbwerte kann nur über einen Andruck (Proof) erfolgen!</p>
Dateiformat	<ul style="list-style-type: none">• Druckreife PDF-Dateien (PDF/X-3), JPG oder TIFF
Akzeptierte DTP-Software:	<ul style="list-style-type: none">• QuarkXPress 6, InDesign CS5, Illustrator CS5, Photoshop CS5, Acrobat CS

Wichtige Informationen für Sie:

Wir bevorzugen für diesen Artikel druckreife PDF-Daten mit Passer- und Schnittmarken!

Sollten Sie nur offene Daten schicken können, bitten wir um vorherige Absprache. Wir übernehmen keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit oder Vollständigkeit Ihrer Text- und Bildinhalte. Prüfen Sie bitte im Vorhinein Ihre Texte auf Rechtschreibfehler. Sollten Dateien, die an uns gesendet werden unzureichend gekennzeichnet sein, übernehmen wir für zeitliche Verzögerungen im Auftragsablauf keine Verantwortung.